


### Para todo tipo de Turismos

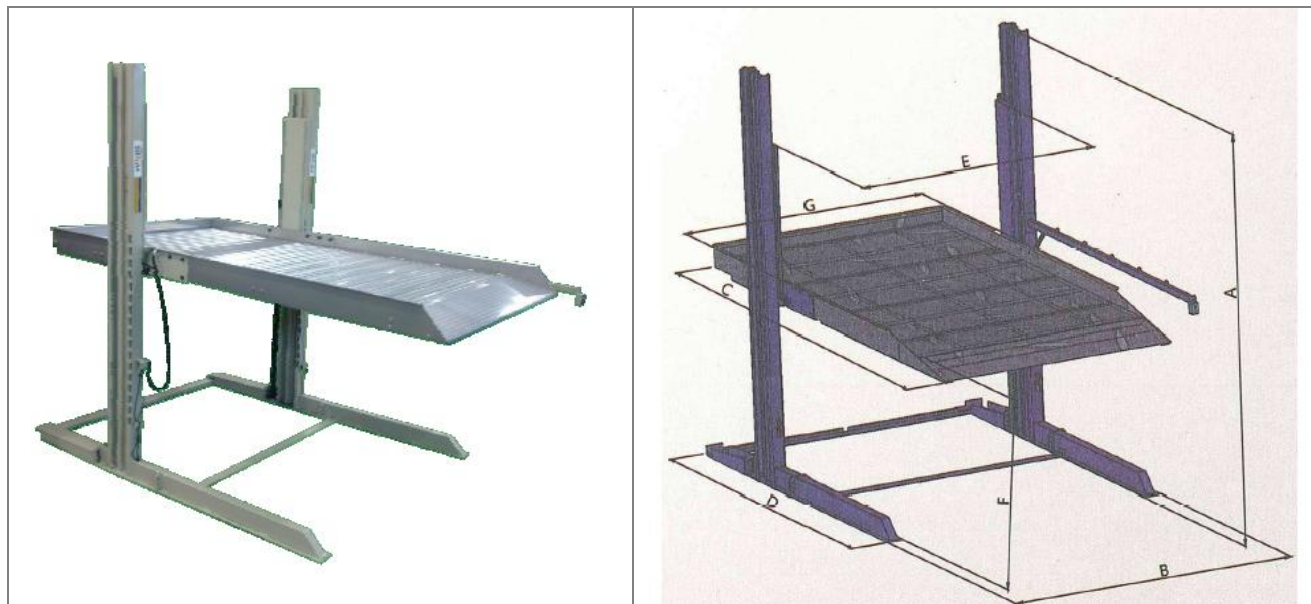

Altura Máxima Elevador (A)	3.530 mm
Altura Total Elevación (F)	2.240 mm
Altura Mínima Elevación (F)	110 mm
Ancho Total (B)	2.575 mm
Ancho Plataforma (G)	2.200 mm
Ancho entre columnas (E)	2.300 mm
Largo Total Plataforma (C)	4.200 mm
Longitud Base soporte (D)	3.450 mm
Motor	Trifásico 230/400V. 50Hz. 3 Kw.
Otras características	Doble su plaza de garaje.

#### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- Producto Homologado y Certificado según la directiva Europea 2006/42.
- Estabilidad máxima asegurada.
- Líder en servicio post-venta con más de 33 servicios técnicos homologados en toda España.
- Las columnas pueden ser compartidas entre dos elevadores para minimizar el espacio.
- Sistema de seguridad válvula paracaídas en cada cilindro.
- Mecanismo de seguridad con enclavamiento mecánico tanto en movimiento de subida como de bajada.
- **Opcional:** Plataformas galvanizadas para alargar la vida útil del producto en caso de lluvia.
- Rampas y plataformas corrugadas para garantizar la seguridad del usuario y del vehículo en caso de lluvia.
- Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo, interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.